

MODEL

GC2698 系列

筒式综合送料平缝机


CYLINDER BED COMPOUND FEED
LOCKSTITCH SEWING MACHINE

GC2698-1

GC2698-1B

GC2698-2

HIGHLEAD CANADA
WWW.HIGHLEADCANADA.COM

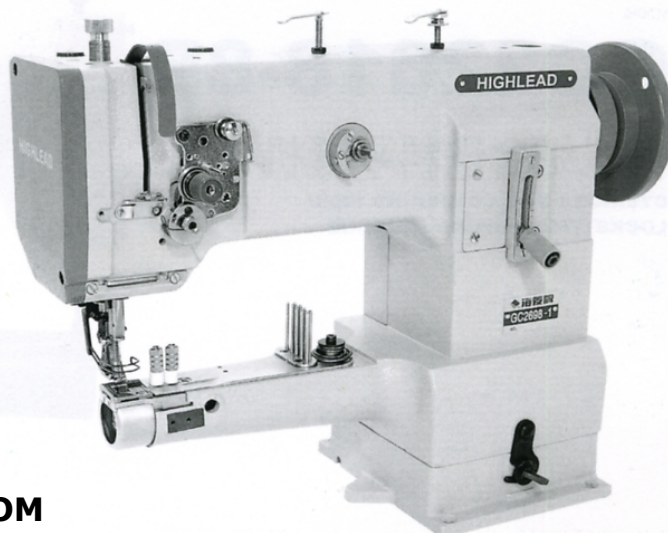

GC2698-1 筒式综合送料平缝机

本系列机型设计采用小筒形缝台，综合送料，同步式移动包边装置。机器外观设计新颖，操作调节方便，缝纫线迹美观均衡，工作效率出众。由于小直径筒形缝台，广泛应用于各类薄型皮具、皮革服装生产、制鞋、座椅垫子加工。适用于皮服、包袋、皮具的缝纫及制鞋、包袋、座垫生产中的滚边工序。


GC2698-1B 型采用 1.4 倍线量旋梭。

GC2698-2 型采用综合送料(椭圆式下送料)。适用于手提袋、鞋类与其他筒型物品的一般缝纫。

This model is designed with small radius cylinder bed, compound feed mechanism and synchronized binder. It features a novel appearance, easy sewing operations, nice and even stitches and high productivity. With the small radius tubular bed, it is available in binding operation for leather garment, case & bag, shoes, seat cushion, etc.

GC2698-1B uses 1.40 times capacity hook.

GC2698-2 is designed with compound feed(elliptical drop feed) mechanism, available for stitching hand bags, shoes and other tubular articles.

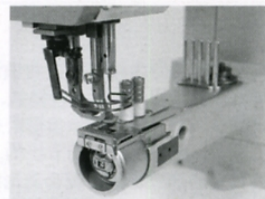

型号 Model	GC2698-1	GC2698-1B	GC2698-2
最高缝速 Max. sewing speed	2400 r.p.m.		
线迹长度 Stitch length	0 - 6 mm		
针杆行程 Needle bar stroke	33.4 mm		
挑线杆行程 Thread take-up lever stroke	59.6 mm		
压脚提升 Presser foot lift	手动 By hand 5 mm 膝控 By knee 16 mm		
内外压脚交互量 Presser foot alternation	5 mm		
机针 Needle size	DP × 35LR 14 [#] -18 [#]		
缝台筒径 Bed size in dia.	47 mm		
润滑方式 Lubrication	手工润滑 Manual lubricated		
电动机 Motor	370 瓦缝纫机专用电机 370W Clutch motor		