

MODEL

GG0068

单针锁式曲折缝缝纫机

SINGLE NEEDLE ZIGZAG LOCKSTITCH SEWING MACHINE


GG0068-1

GG0068-1-D

HIGHLEAD CANADA
WWW.HIGHLEADCANADA.COM



GG0068-1 单针锁式曲折缝缝纫机




本机是引进日本先进技术开发的新款机种。送布机构采用双点滑块机构，耐磨性能优良。摆针机构采用平面三级机构，容易实现高速状态下的摆针运动；还能在不需要更换凸轮的情况下，只通过拨动机构就能实现从二点缝到四点缝的切换。摆针宽度设置在零位时，能进行普通平缝机的直线缝纫。自动润滑系统大大增加了缝纫机的耐用性和可靠性。适用于女式内衣裤、胸罩、泳衣、围巾、毛巾的缝制和装饰缝。

GG0068-1D 自动剪线单针锁式曲折缝缝纫机

This machine is a model newly developed with advanced technology from Japan. It is designed with double point sliding block mechanism for durable feeding performance and triple step planar linkage mechanism for needle vibrating motion at high speed and stitching mode changeover between one step and three step by lever without cam change. When setting needle vibration at zero position, straight sewing can be done as a normal lockstitch sewing machine. The automatic lubrication system assures the durability and reliability of the machine. It is available for decorative stitching on women's underwear, bra, swimming suit, scarf, towel, etc.

GG0068-1D Single needle zigzag lockstitch sewing machine with trimmer

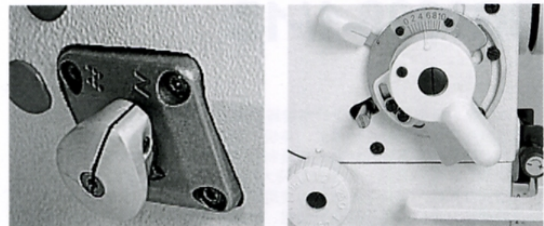

型号 Model		GG0068-1		GG0068-1-D	
缝纫形式 Stitch mode		2点 2 steps	4点 4 steps	2点 2 steps	4点 4 steps
最高缝速 Max. sewing speed		4500 r.p.m.			
最大针距 Max. stitch length		2.5 mm	2 mm	2.5 mm	2 mm
最大针幅 Max. zigzag width		5 mm	10 mm (标准 8mm)	5 mm	10 mm (标准 8mm)
压脚 提升高度 Presser foot lift	手动 By hand	5.5 mm			
	膝控 By knee	10 mm			
机针 Needle size		DP × 5 9 [#] -14 [#]			
旋梭 Rotating hook		自动润滑旋梭 Auto lubricated hook			
润滑方式 Lubrication		自动润滑 Auto lubricated			
剪线装置 Auto trimmer		—		✓	
电动机 Motor		370 瓦缝纫机专用电机 370W Clutch motor		550 瓦伺服电机 550W Servo motor	